

JOKER LIGHT

1 ANNEAU

FAUSSE FOURCHE
CAMBIUM SAVER



LES SEULES LIMITES
D'UTILISATION SONT
CELLES DE VOTRE
IMAGINATION !

#IMAGINATIONISYOURLIMIT




FTC TREE 
WORK HARD. CLIMB HARD. PLAY HARD.



NORME


EN 795B:2012
(ANCRAGE AMOVIBLE)

TS 16415:2013
(UTILISATION POSSIBLE PAR DEUX PERSONNES)

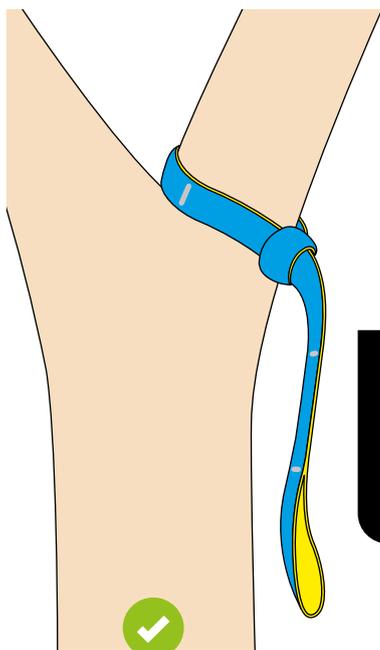


Astuce : les pontets permettent d'ajuster la longueur d'utilisation.



- Utilisable pour le SRT ou le DRT.
- Ancrage principal, basal ou redirection.
- Utilisable comme connexion entre la corde d'accès et la corde de travail.
- Utilisable par deux personnes.

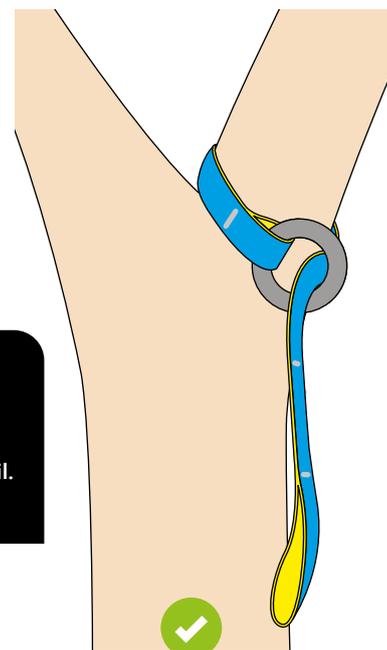


2 montages possibles :
étranglement dans l'anneau ou étranglement dans la boucle.



Vous pouvez connecter 2 ancrages JOKER LIGHT,
uniquement si l'un des deux ancrages est équipé de sa surgaine noire.

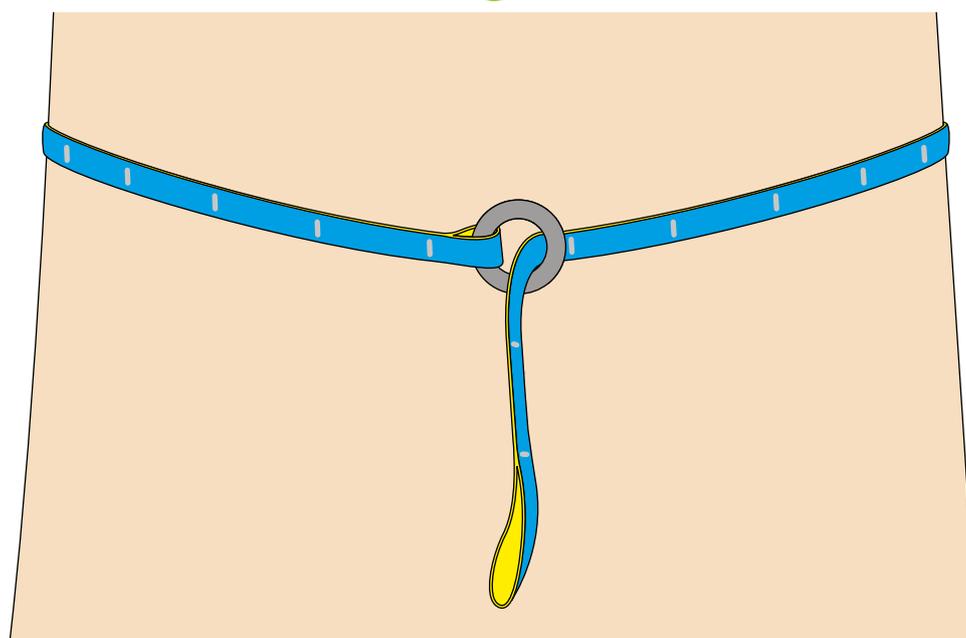


Utilisation de la JOKER LIGHT 5 m ou 2 m avec 1 anneau en ancrage basal.

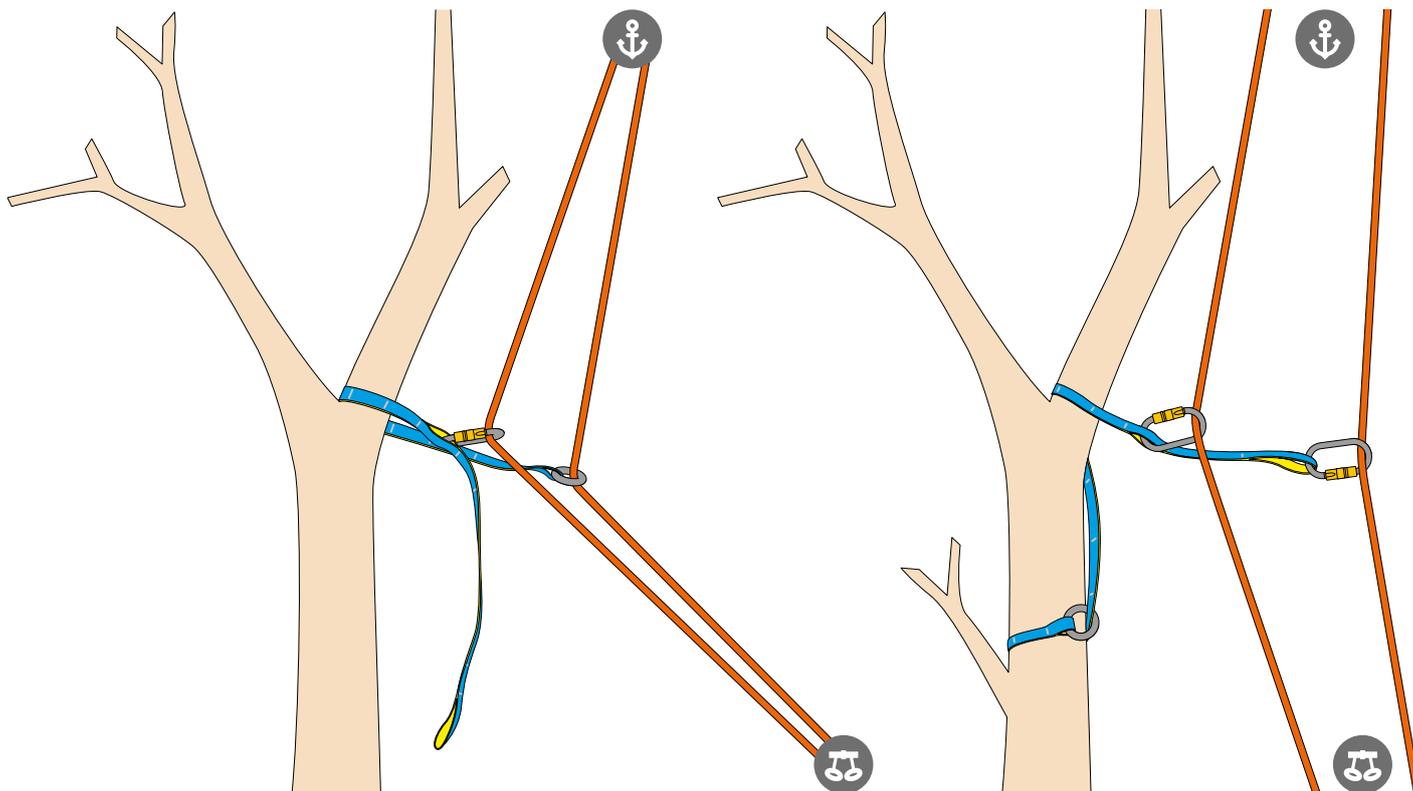

Redirection récupérable pour DRT,
utilisation de la JOKER LIGHT en double.


Redirection non récupérable pour DRT,
utilisation de la JOKER LIGHT en simple.

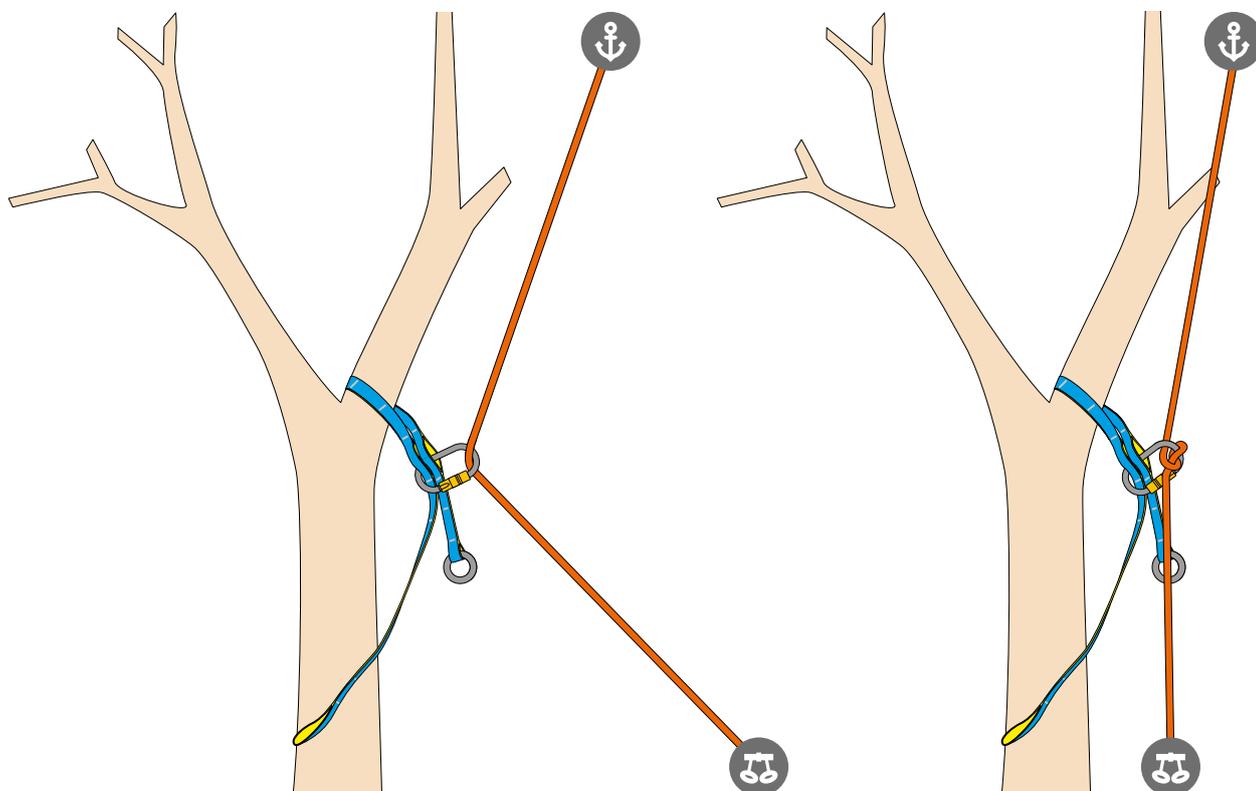


Redirection simple SRT,
JOKER LIGHT en double.

Redirection SRT avec nœud demi-cabestan, JOKER LIGHT en double.
Permet d'ajuster la tension avec le point d'ancrage principal.


MONTAGES RÉALISABLES AVEC JOKER LIGHT 1,10 M ET 2 M UN ANNEAU OU JOKER LIGHT 1,10 M DEUX ANNEAUX

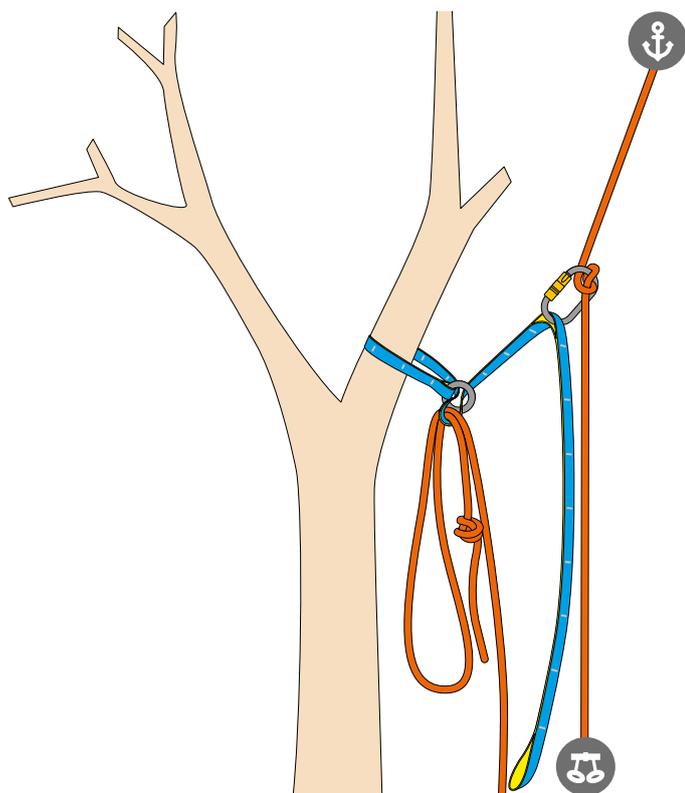


Redirection récupérable SRT sur demi-cabestan.

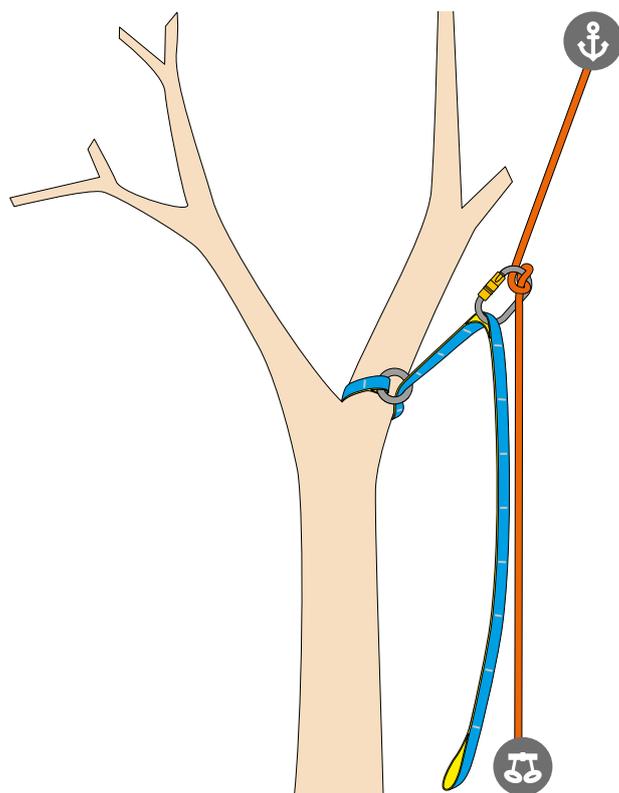

Redirection SRT avec nœud demi-cabestan. Permet d'ajuster la tension avec le point d'ancrage principal.

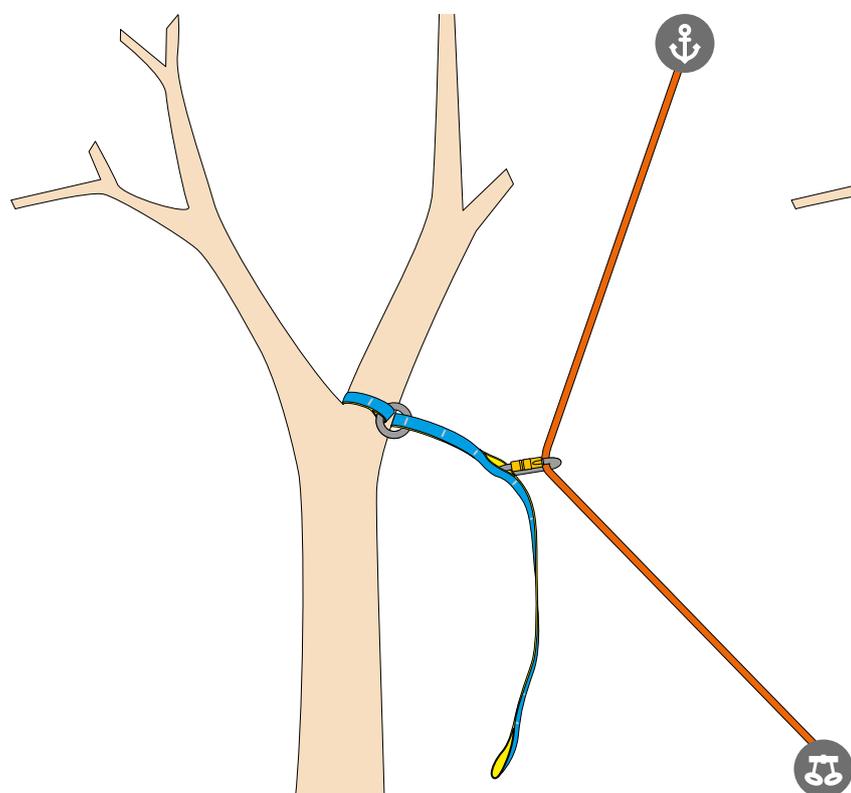


Redirection SRT simple, passage de la corde dans un connecteur.

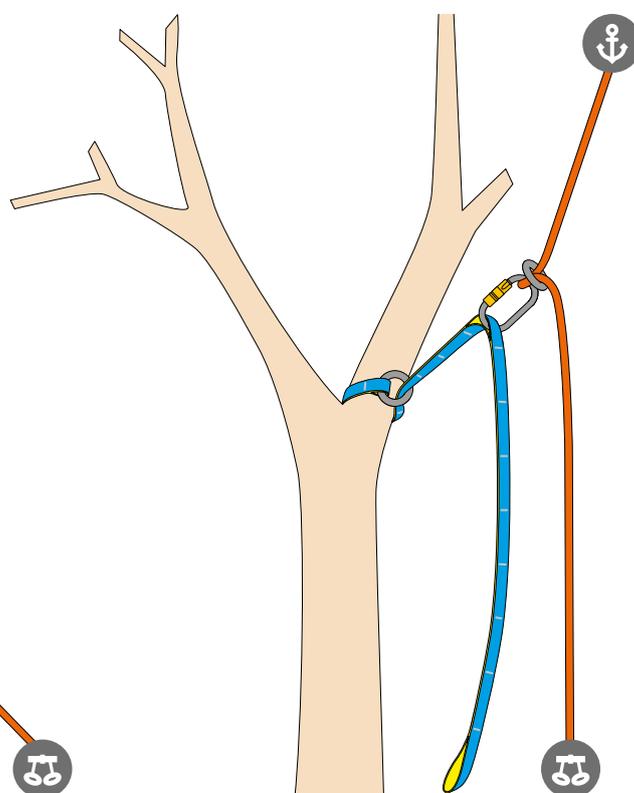


Redirection SRT avec ajout d'un anneau. Permet d'ajuster la tension avec le point d'ancrage principal.



MONTAGES RÉALISABLES AVEC JOKER LIGHT 1,10 M ET 2 M UN ANNEAU OU JOKER LIGHT 1,10 M DEUX ANNEAUX

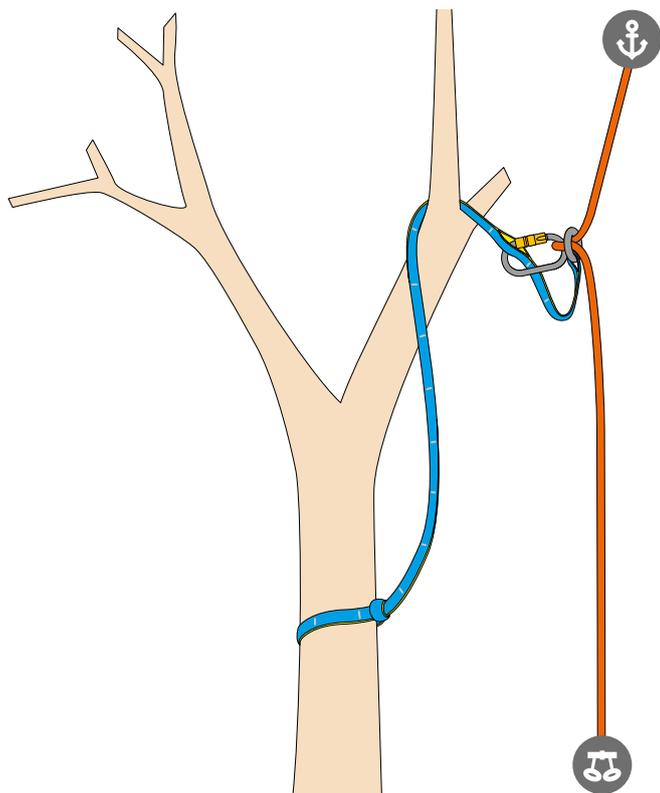

Redirection SRT avec anneau intégré à l'ancrage.
Permet d'ajuster la tension avec le point d'ancrage principal.

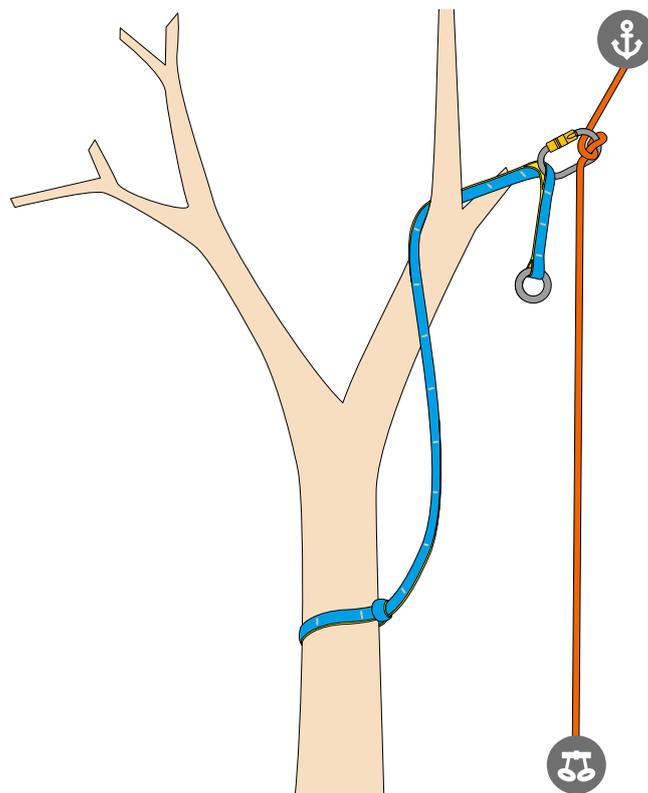


Redirection SRT avec nœud demi-cabestan.
Permet d'ajuster la tension avec le point d'ancrage principal.

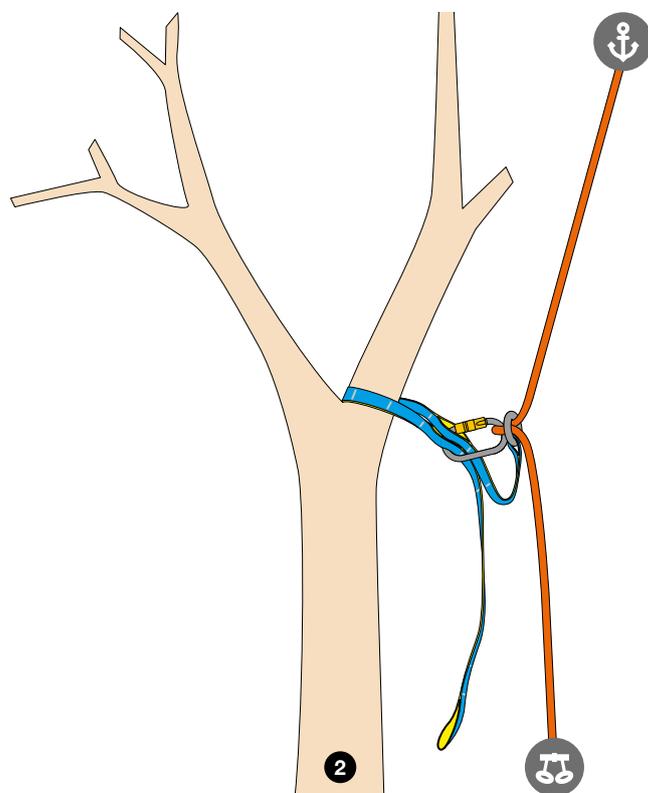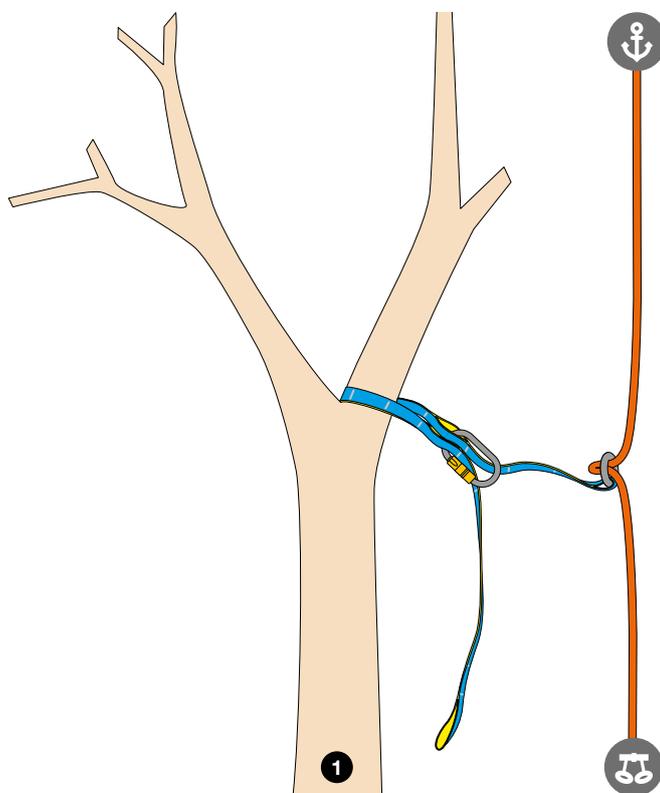


❶ et ❷ : mise en place de la redirection SRT, ancrage en double, et anneau intégré.
Permet d'ajuster la tension avec le point d'ancrage.

MONTAGES RÉALISABLES AVEC JOKER LIGHT 1,10 M ET 2 M UN ANNEAU OU JOKER LIGHT 1,10 M DEUX ANNEAUX

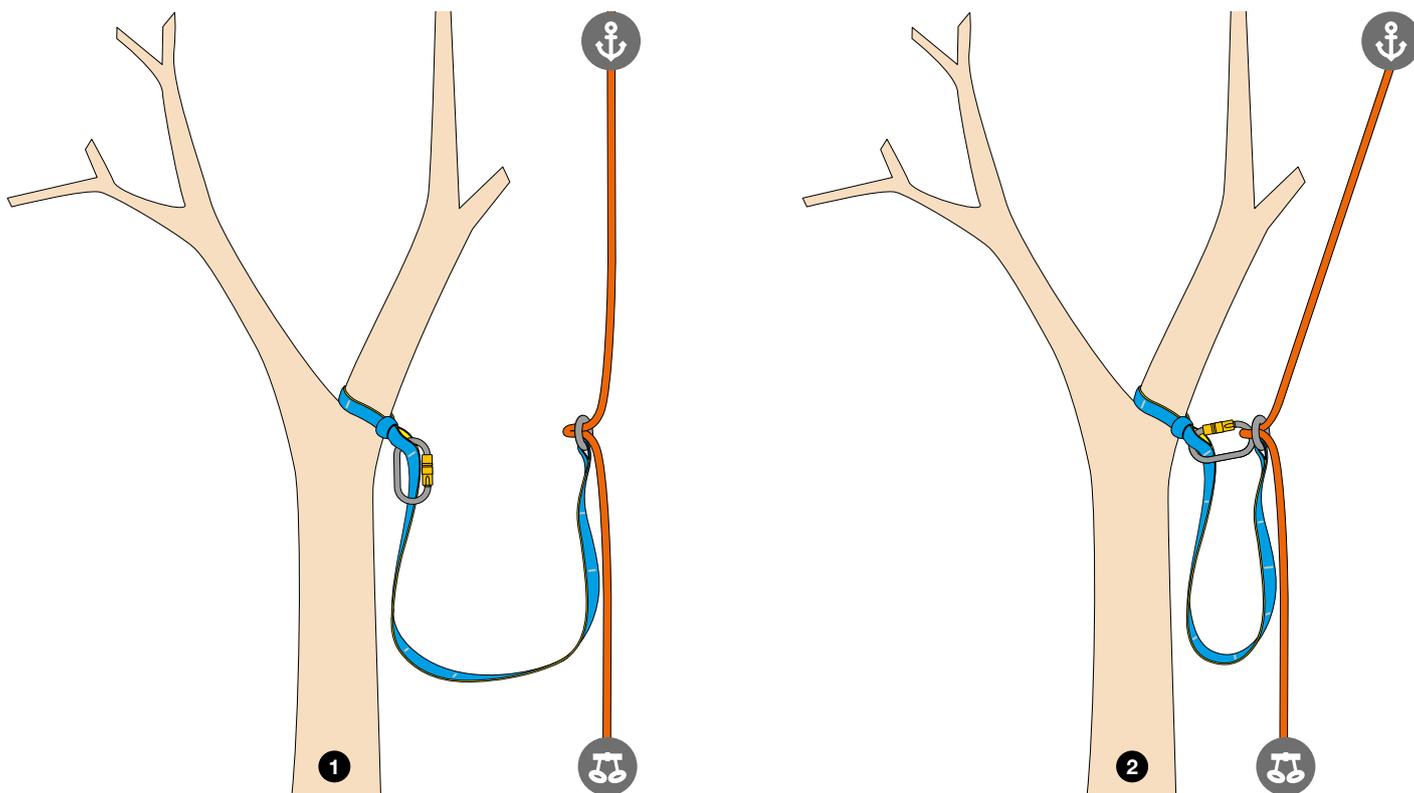


❶, ❷ et ❸ : mise en place de la redirection SRT avec anneau intégré à l'ancrage.
Permet d'ajuster la tension avec le point d'ancrage principal.

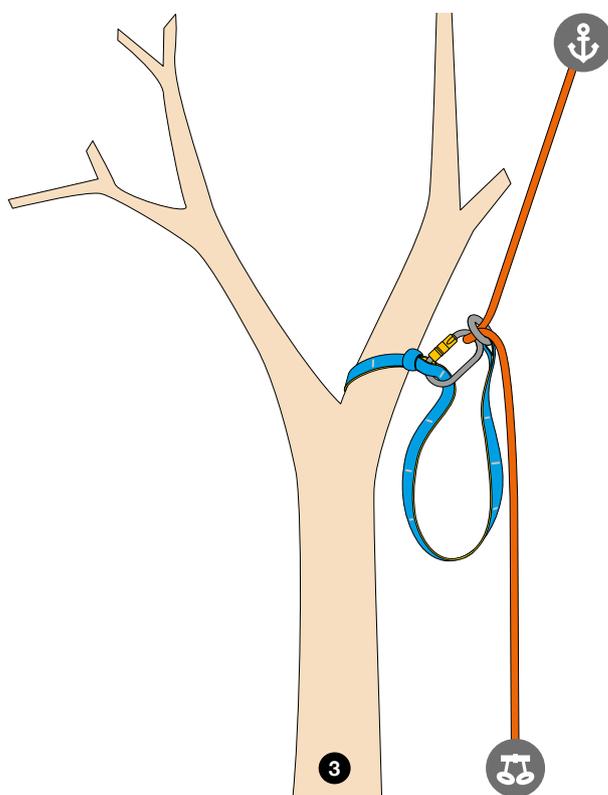


MONTAGES RÉALISABLES AVEC JOKER LIGHT 1,10 M ET 2 M UN ANNEAU OU JOKER LIGHT 1,10 M DEUX ANNEAUX



JOKER LIGHT 1 ANNEAU 1,10 M OU 2 M

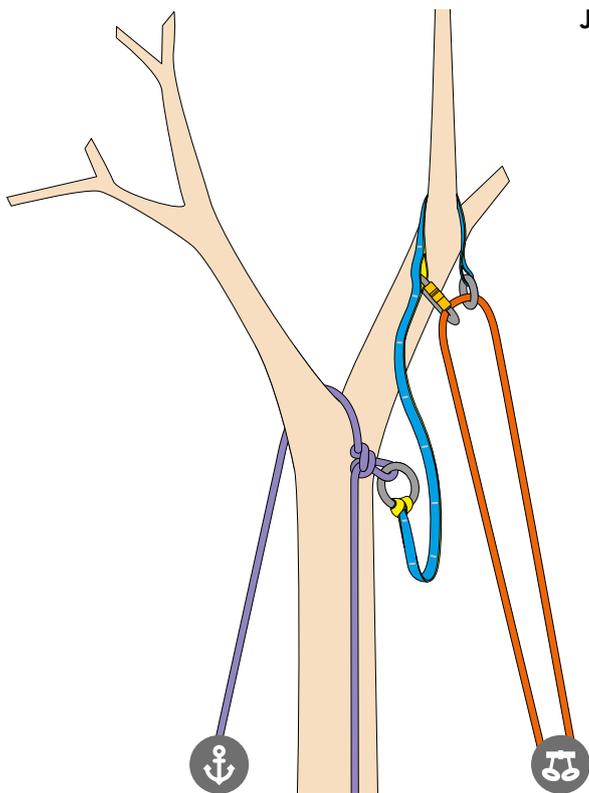


Connexion de l'ancrage principal à la corde d'accès,
pour travail en DRT.

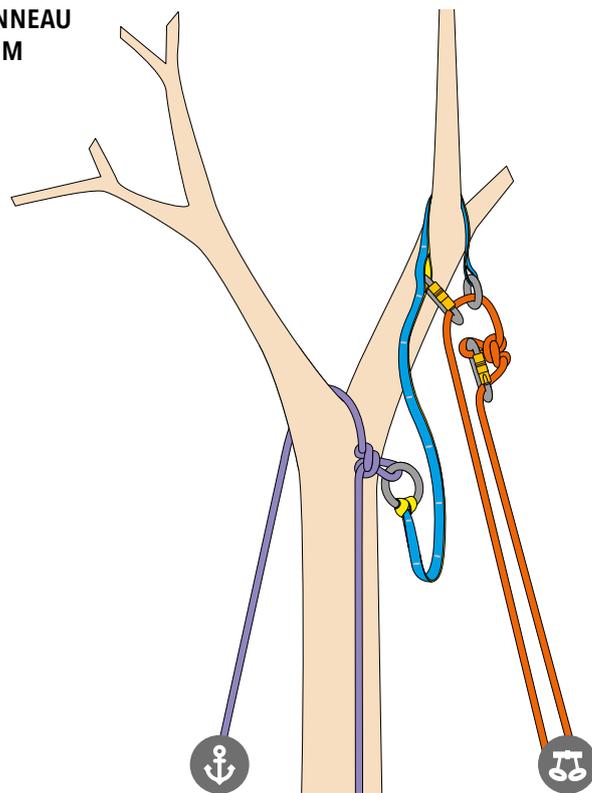


Connexion de l'ancrage principal à la corde d'accès,
pour travail en SRT.


JOKER LIGHT 2 ANNEAUX 1,10 M OU 2 M

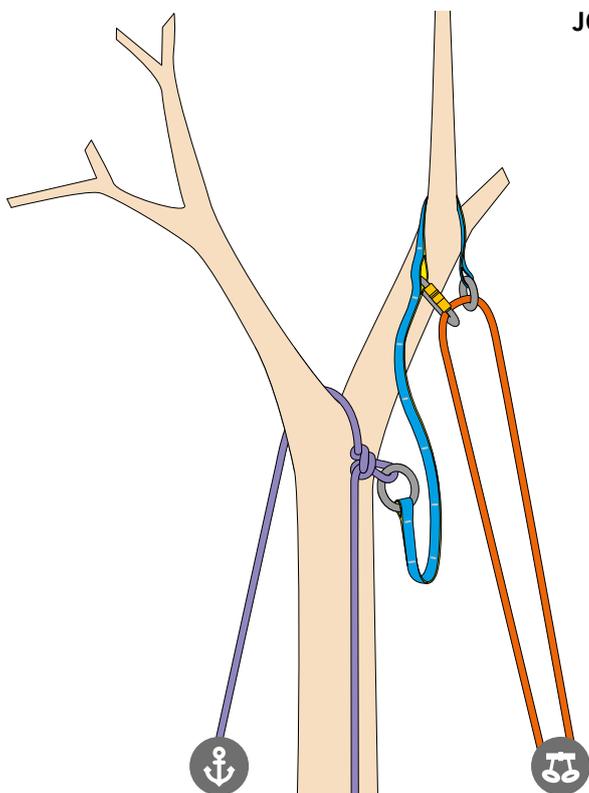



Connexion de l'ancrage principal à la corde d'accès,
pour travail en DRT.

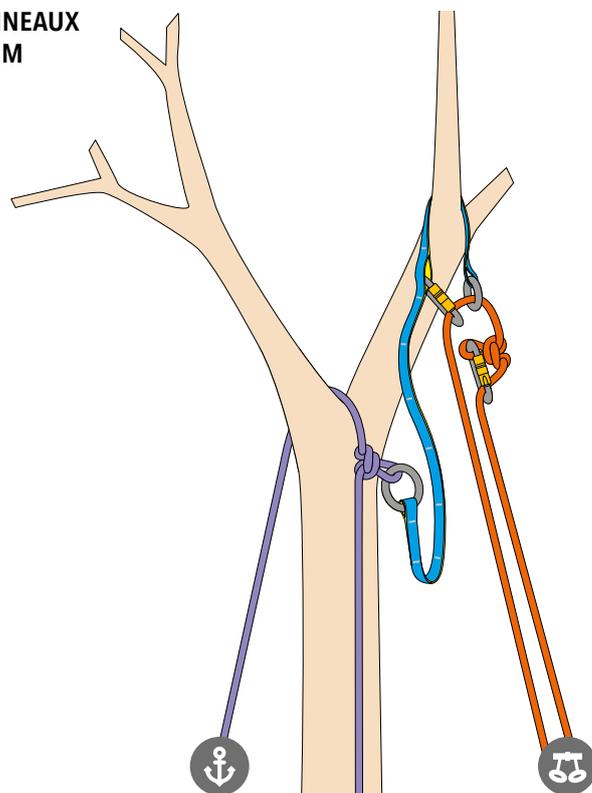

Connexion de l'ancrage principal à la corde d'accès,
pour travail en SRT.

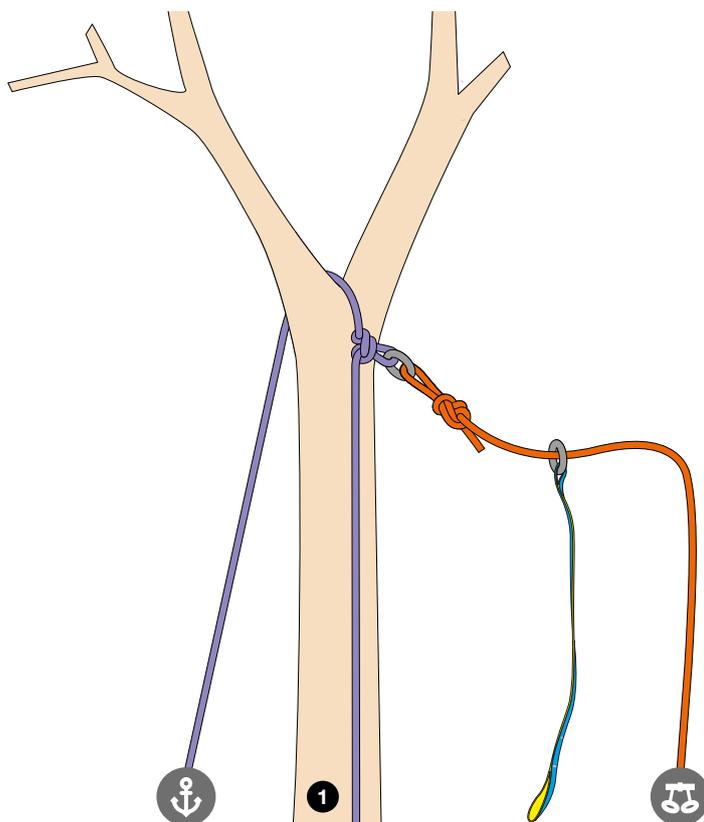

1, 2 et 3 : mise en place de la connexion de la corde de travail au rappel d'accès.

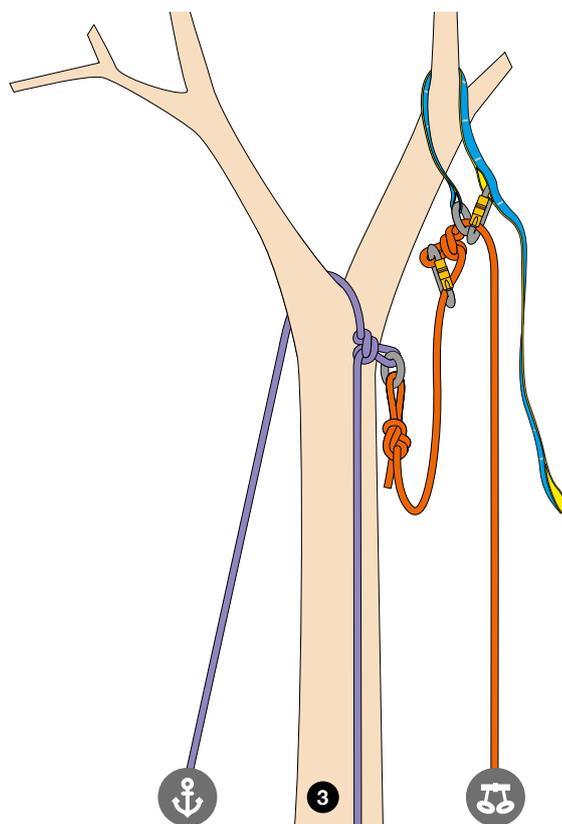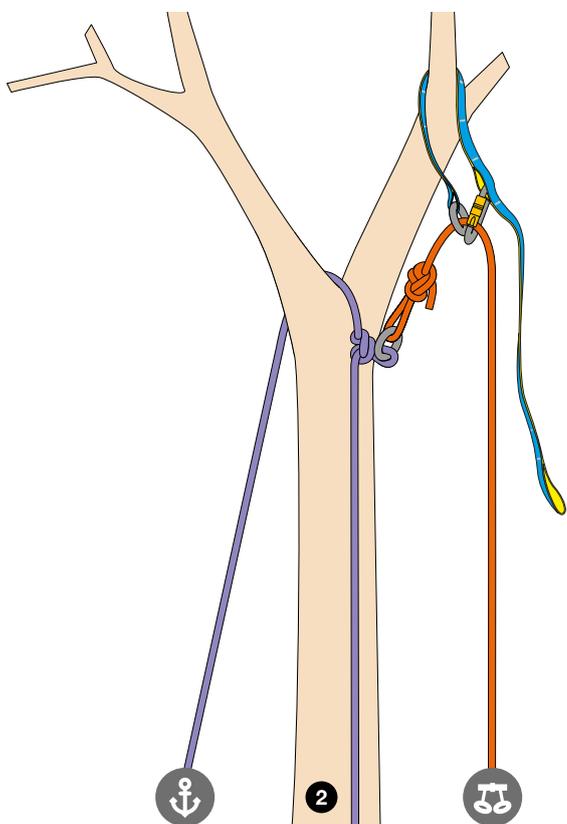

MONTAGES RÉALISABLES AVEC JOKER LIGHT 1,10 M ET 2 M UN ANNEAU OU JOKER LIGHT 1,10 M DEUX ANNEAUX

i Ces schémas ne sont que quelques exemples d'utilisations. Les produits présentés doivent être utilisés par des personnes compétentes et formées aux travaux en hauteur et respectant la législation en vigueur dans le pays d'utilisation. Toute reproduction même partielle interdite © FTC Tree.