


Tableau de charge type QPM

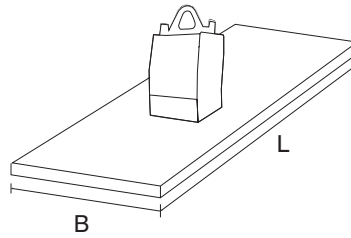

Force portante pour pièces plates et rondes (pour S 235 JR [ACIER E 24-2])

Type	Épaisseur du matériel (mm)	Surface rectifiée propre et lisse Entrefer < 0,1mm			Surface laminée à chaud/rouillé Entrefer 0,1 - 0,3mm			Surface irrégulière et rugueuse Entrefer 0,3 - 0,5mm		
		Dim. max. des plaques Long. x Larg. (mm)	Poids max. (kg) pour des dimensions de ci-dessous plaques comme		Dim. max. des plaques Long. x Larg. (mm)	Poids max. (kg) pour des dimensions de ci-dessous plaques comme		Dim. max. des plaques Long. x Larg. (mm)	Poids max. (kg) pour des dimensions de ci-dessous plaques comme	
QPM-100		(L x B)	L > 150 B > 150	L > 62 B > 116	(L x B)	L > 150 B > 150	L > 62 B > 116	(L x B)	L > 300 B > 300	L > 92 B > 192
	≥ 20	-	100	80	-	50	46	-	-	-
	15	800 x 600	88	60	700 x 500	45	40	-	-	-
	10	500 x 400	55	40	400 x 300	35	30	-	-	-
	4	300 x 300	20	12	300 x 300	18	10	-	-	-
	Ø 70	Lmax 1000	30	-	-	-	-	-	-	-
QPM-300	≥ 30	-	300	216	-	150	145	-	108	108
	15	1500 x 1500	264	168	1000 x 700	138	126	1000 x 700	102	95
	10	2000 x 1500	204	108	1500 x 1000	132	78	1000 x 1000	96	66
	5	2000 x 1000	114	36	1500 x 1000	78	30	1000 x 1000	66	24
		Ø 90	Lmax 2000	100	-	-	-	-	-	-
QPM-600	≥ 40	-	600	480	-	380	330	-	282	244
	20	2000 x 1500	560	370	1500 x 1200	350	290	1400 x 1000	264	228
	10	2000 x 1500	318	132	2000 x 1250	240	108	1500 x 1000	198	96
	8	2000 x 1500	260	100	2000 x 1300	215	83	1500 x 1000	168	78
		Ø 110	Lmax 2600	200	Lmax 2000	160	-	Lmax 1500	120	-
QPM-1000	≥ 60	-	1000	995	-	810	790	-	640	605
	30	2000 x 1500	965	515	2000 x 1400	780	450	2100 x 1100	620	400
	25	2100 x 1800	880	390	2000 x 1600	720	340	2000 x 1000	590	305
	20	2100 x 1800	715	270	2000 x 1600	600	230	2000 x 1100	510	215
	15	2000 x 1600	375	155	2000 x 1400	350	145	1700 x 1100	325	135
	10	2000 x 1600	270	80	2000 x 1400	230	70	1600 x 1100	215	70
		Ø 120	Lmax 3400	300	-	-	-	-	-	-