


# Anneau d'arrimage 180° Montage par soudure

## Caractéristiques techniques

- ◆ Accessoire d'arrimage conforme à la réglementation européenne. Il répond au besoin d'arrimage pour les transports, routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes.
- ◆ Conçu en parfait respect des recommandations « Arrimage des charges sur les véhicules routiers » édité par l'INRS
- ◆ Conforme à la normalisation STANAG de l'OTAN relative à l'arrimage des charges.
- ◆ Acier de qualité selon norme NF-EN ISO 683
- ◆ Conforme aux normes NF-EN 29367-2 et NF EN 12640
- ◆ Marquage en relief et marquage laser
- ◆ Coefficient de sécurité : 2 pour l'arrimage .
- ◆ Notice d'utilisation et de maintenance: NU 22-00

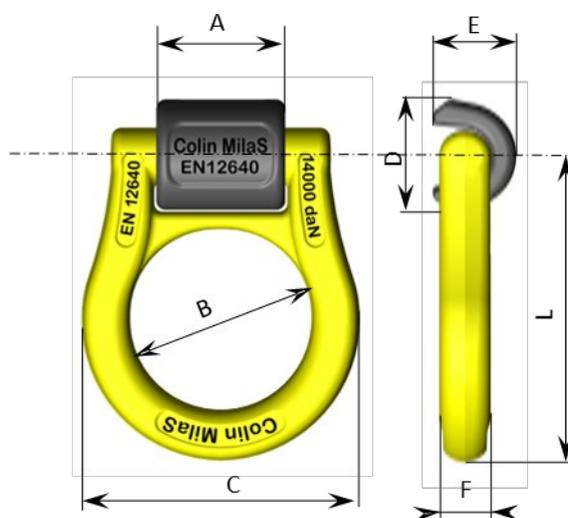

	A	B	C	D	E	F	L
Anneau d'arrimage peinture jaune 8T	46	65	100	40	31	17	110
Anneau d'arrimage peinture jaune 14T	56	80	123	49	37	21	136



### Normes

STANAG 3548  
STANAG 3400  
STANAG 4062  
NF EN 29367  
NF EN 12640  
NF EN 12195

