

ANACONDA

CORDE DE RÉTENTION

DES CORDES ADAPTEES
A TOUTES VOS RETENTIONS



SOUPLE • RÉSISTANTE • FACILE À ÉPISSER



65 rue Louise Michel • ZI Les Gresses
26290 DONZÈRE • (+33) 475 528 640
contact@ftc-tree.com • www.ftc-tree.com


RÉF.

FTC/A12

FTC/A14

FTC/A16

FTC/A18

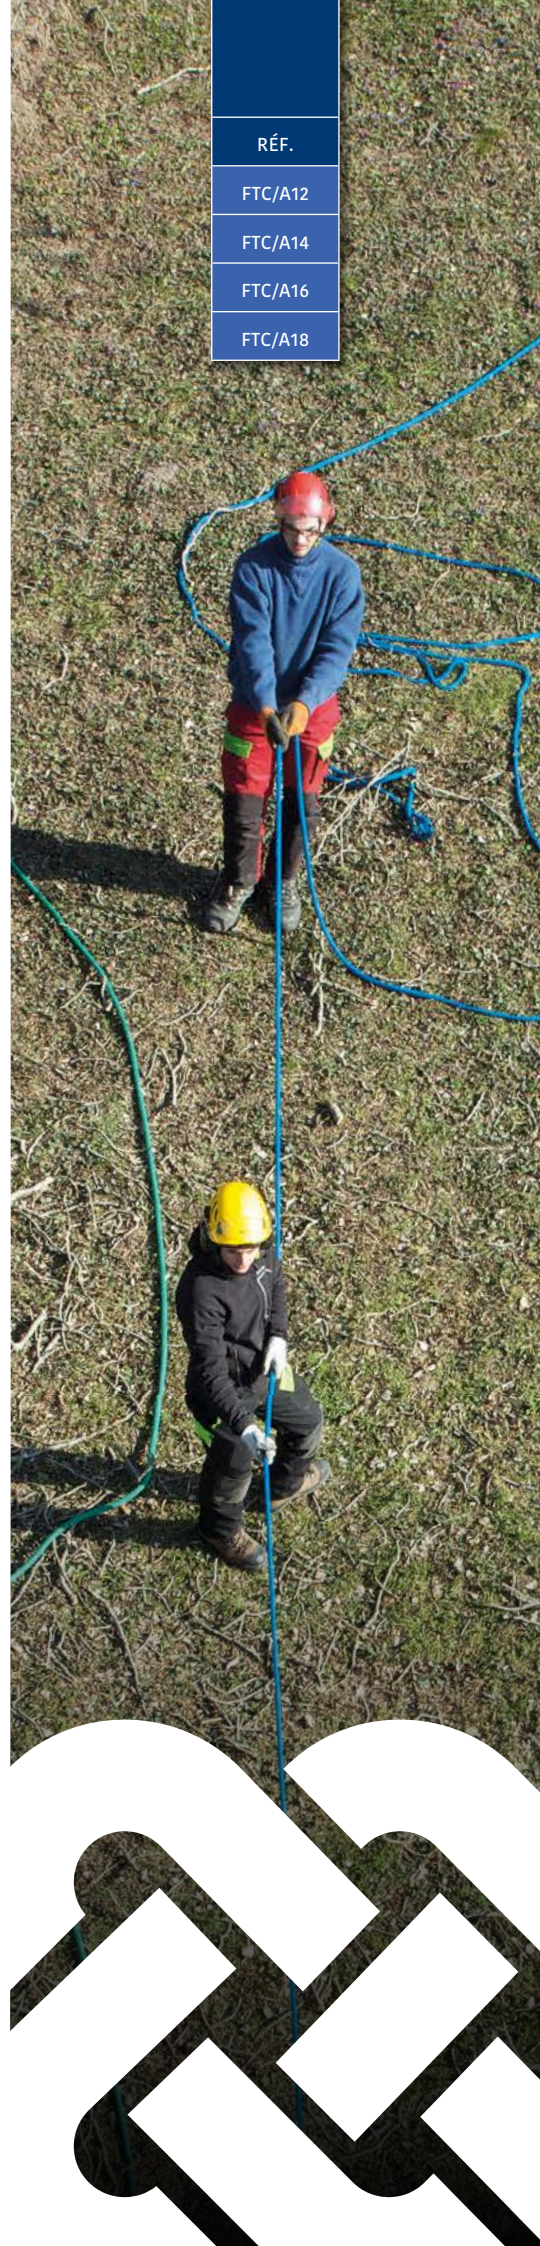


ANACONDA

CORDE DE RÉTENTION

Les cordes ANACONDA sont des cordes destinées au démontage par rétention.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : 100 % polyester (pré-étiré) / Enduction polyuréthane
- **Double tresse 20 fuseaux**
- **Ratio gaine / âme** : 50 % / 50 %
- **Allongement** : 3 % à 50 % de la rupture
- **Disponibles en vrac ou en 40 m / 50 m / 65 m** (avec une épissure)
- **Ø 12 mm / BLEUE**
Poids : 150 g/m / Rupture : 4 500 daN / CMU : 640 daN
- **Ø 14 mm / VERTE**
Poids : 180 g/m / Rupture : 5 500 daN / CMU : 780 daN
- **Ø 16 mm / ROUGE**
Poids : 225 g/m / Rupture : 6 700 daN / CMU : 950 daN
- **Ø 18 mm / NOIRE**
Poids : 340 g/m / Rupture : 7 600 daN / CMU : 1 100 daN

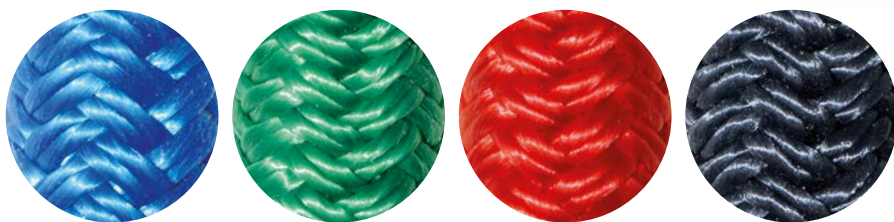

PERFORMANCES

Les cordes ANACONDA offrent une très bonne maniabilité et nouabilité. Leur construction et leur conception assurent une excellente durabilité dans le temps.

Elles seront très efficaces pour toutes vos utilisations. Que ce soit pour de l'abattage, du tirage d'arbres avec ou sans renvoi, ou en rétention classique avec un système de friction.



65 rue Louise Michel • ZI Les Gresses
26290 DONZÈRE • (+33) 475 528 640
contact@ftc-tree.com • www.ftc-tree.com

RÉF.	FTC/A12	FTC/A14
RÉF.	FTC/A16	FTC/A18

LES + PRODUIT

- EXCELLENTES PERFORMANCES
- ADAPTÉES AUX SYSTÈMES DE FREINAGES
- RENDEMENT À LA RUPTURE AVEC NOTRE TECHNIQUE D'ÉPISSURE : 100%



EN VRAC OU ÉPISSÉE

