
FICHE TECHNIQUE

Sur-lunette de remplacement pour EVO® VISTAlens®

Sur-lunette de remplacement pour EVO® VISTA® B Indoor/Outdoor / AMV150-000-000

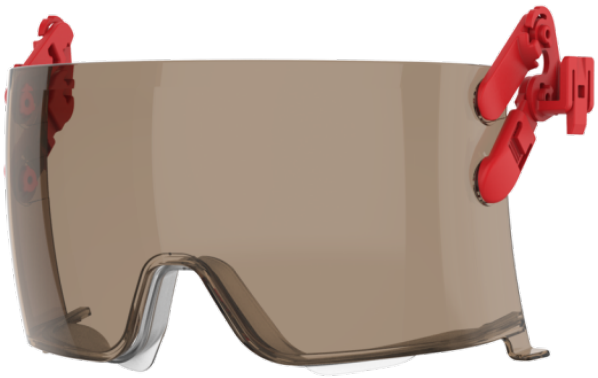

DESCRIPTION

Sur-lunette de remplacement pour casque EVO® VISTAlens®, anti-buée, anti-rayures KN

OPTIONS

Sur-lunette de remplacement pour EVO® VISTA® B Indoor/Outdoor (AMV250-000-000)

Sur-lunette de remplacement pour EVO® VISTAlens® (AMV250-000-000)

Sur-lunette de remplacement pour EVO® VISTA® B Indoor/Outdoor (AMV150-000-000)

NORMES

EN 172 • ANSI Z87. 1 • EN 166 • AS/NZS 1337.1

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

INFORMATIONS TECHNIQUES

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre
5

Marque du fabricant
JSP Dagger

Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité.
B

Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif)
K

Poids du produit
79g

Matériau
Joint d'étanchéité TPE

Longueur oculaire
9.5cm

TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire
1,7

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).
1

Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif
T

Résistance à la buée (facultatif)

Matériau
Polycarbonate

Recyclable
Oui

BSI Kitemark
Oui

CARACTÉRISTIQUES



Vision

La sur-lunette rétractable de classe 1 injectée avec une faible courbure de base, permet une vue panoramique et une distorsion minimale.




Lunettes de vue

Compatible avec les lunettes de vue. Des lunettes de vue peuvent être portées confortablement sous le modèle EVO® VISTAlens® pour réduire les coûts, tout en assurant une protection complète et une vision optimale.



Filtre anti-éblouissement du soleil et UV

L'oculaire filtre les rayons ultraviolets (UV) nocifs et les reflets du soleil, offrant une protection polyvalente dans les applications impliquant un travail en intérieur et en extérieur.




Entièrement ajustable

Les branches pivotantes permettent de positionner et de rétracter la sur-lunette EVO® VISTAlens® de manière fluide. Le réglage souple sur un arc large permet un ajustement adaptable et individuel.



Résistance à l'impact

L'oculaire de remplacement Indoor / Outdoor est classé BT et offre une protection contre les impacts d'énergie moyenne. Les tests de températures extrêmes valident les performances de -5°C à +55°C.



Joint facial en TPR

Le joint en TPR (caoutchouc thermoplastique) épouse la forme du visage de l'utilisateur pour un confort accru, un ajustement plus ferme et une protection maximale contre les projections.

VIDÉOS

www.youtube.com/watch?v=i8-pUrlrl1o

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.