

ANACONDA

ÉLINGUE D'ATTACHE

LA PLUS LÉGÈRE
DES ÉLINGUES D'ATTACHE



ROBUSTE • MULTI-USAGE • EFFICACE



65 rue Louise Michel • ZI Les Gresses
26290 DONZÈRE • (+33) 475 528 640
contact@ftc-tree.com • www.ftc-tree.com

RÉF.

FTC/EA-12-2


FTC/EA-14-2,5

FTC/EA-14-3,5

FTC/EA-16-2,5

FTC/EA-16-3,5

FTC/EA-18-4,5

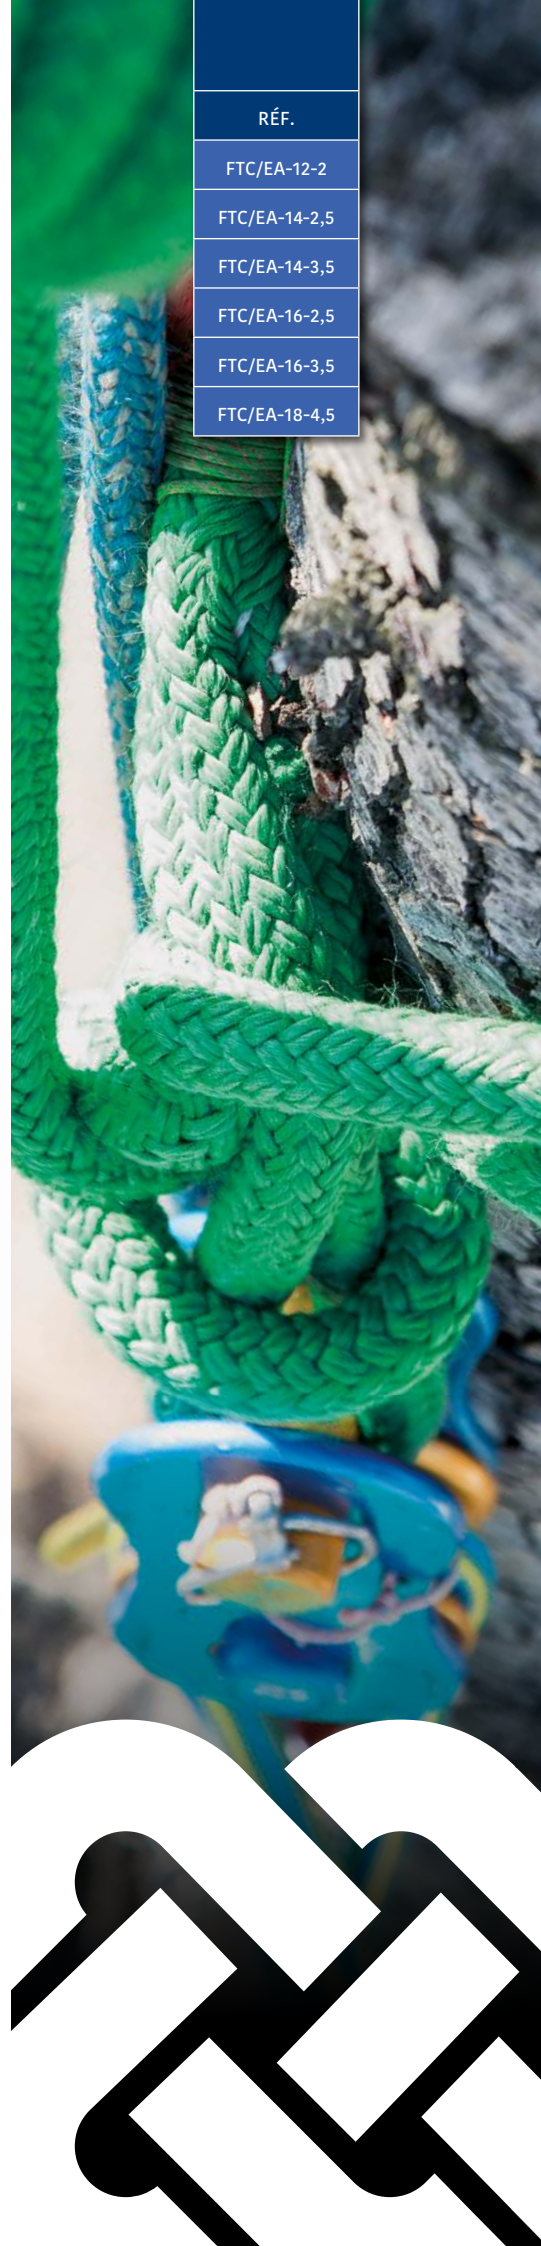

ANACONDA

ÉLINGUE D'ATTACHE

L'élingue ANACONDA est une élingue d'attache pour vos travaux de démontages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : 100 % polyester enduit polyuréthane (pré-étiré)
- **Double tresse** 20 fuseaux
- **Ratio gaine / âme** : 50 % / 50 %
- **Allongement** : 3 % à 50 % de la rupture
- **Épissure large** (rendement 100% de la valeur de rupture)
- **Ø 12 mm / BLEUE**
Longueur 2 m / Rupture : 4 500 daN / CMU : 640 daN
- **Ø 14 mm / VERTE**
Longueurs 2,5 m et 3,5 m / Rupture : 5 500 daN / CMU : 780 daN
- **Ø 16 mm / ROUGE**
Longueurs 2,5 m et 3,5 m / Rupture : 6 700 daN / CMU : 950 daN
- **Ø 18 mm / NOIRE**
Longueur 4,5 m / Rupture : 7 600 daN / CMU : 1 100 daN



PERFORMANCES

Que ce soit en attache-poulie, en redirection ou en attache au sol, cette élingue multi-fonction s'adapte à toutes les situations.

Son épissure large permet d'accueillir les poulies ou des systèmes de freinage volants en toute sécurité.

RÉF.	FTC/EA-12-2	FTC/EA-14-2,5
RÉF.	FTC/EA-14-3,5	FTC/EA-16-2,5
RÉF.	FTC/EA-16-3,5	FTC/EA-18-4,5

LES + PRODUIT

- **BONNE NOUABILITÉ**
- **DURABLE ET RÉSISTANTE**
- **ADAPTÉE AUX POULIES ET SYSTÈMES DE FREINAGE VOLANTS**



ÉPISSURE LARGE

